接続イメージ図③ Closed Loop（ハイパワー）

Closed Loop ピエゾアクチュエータ、ピエゾコントローラ、ハイパワーピエゾドライバ

★ハイパワーピエゾドライバは、標準品のピエゾコントローラでは出力電流が不足する際に併用します。

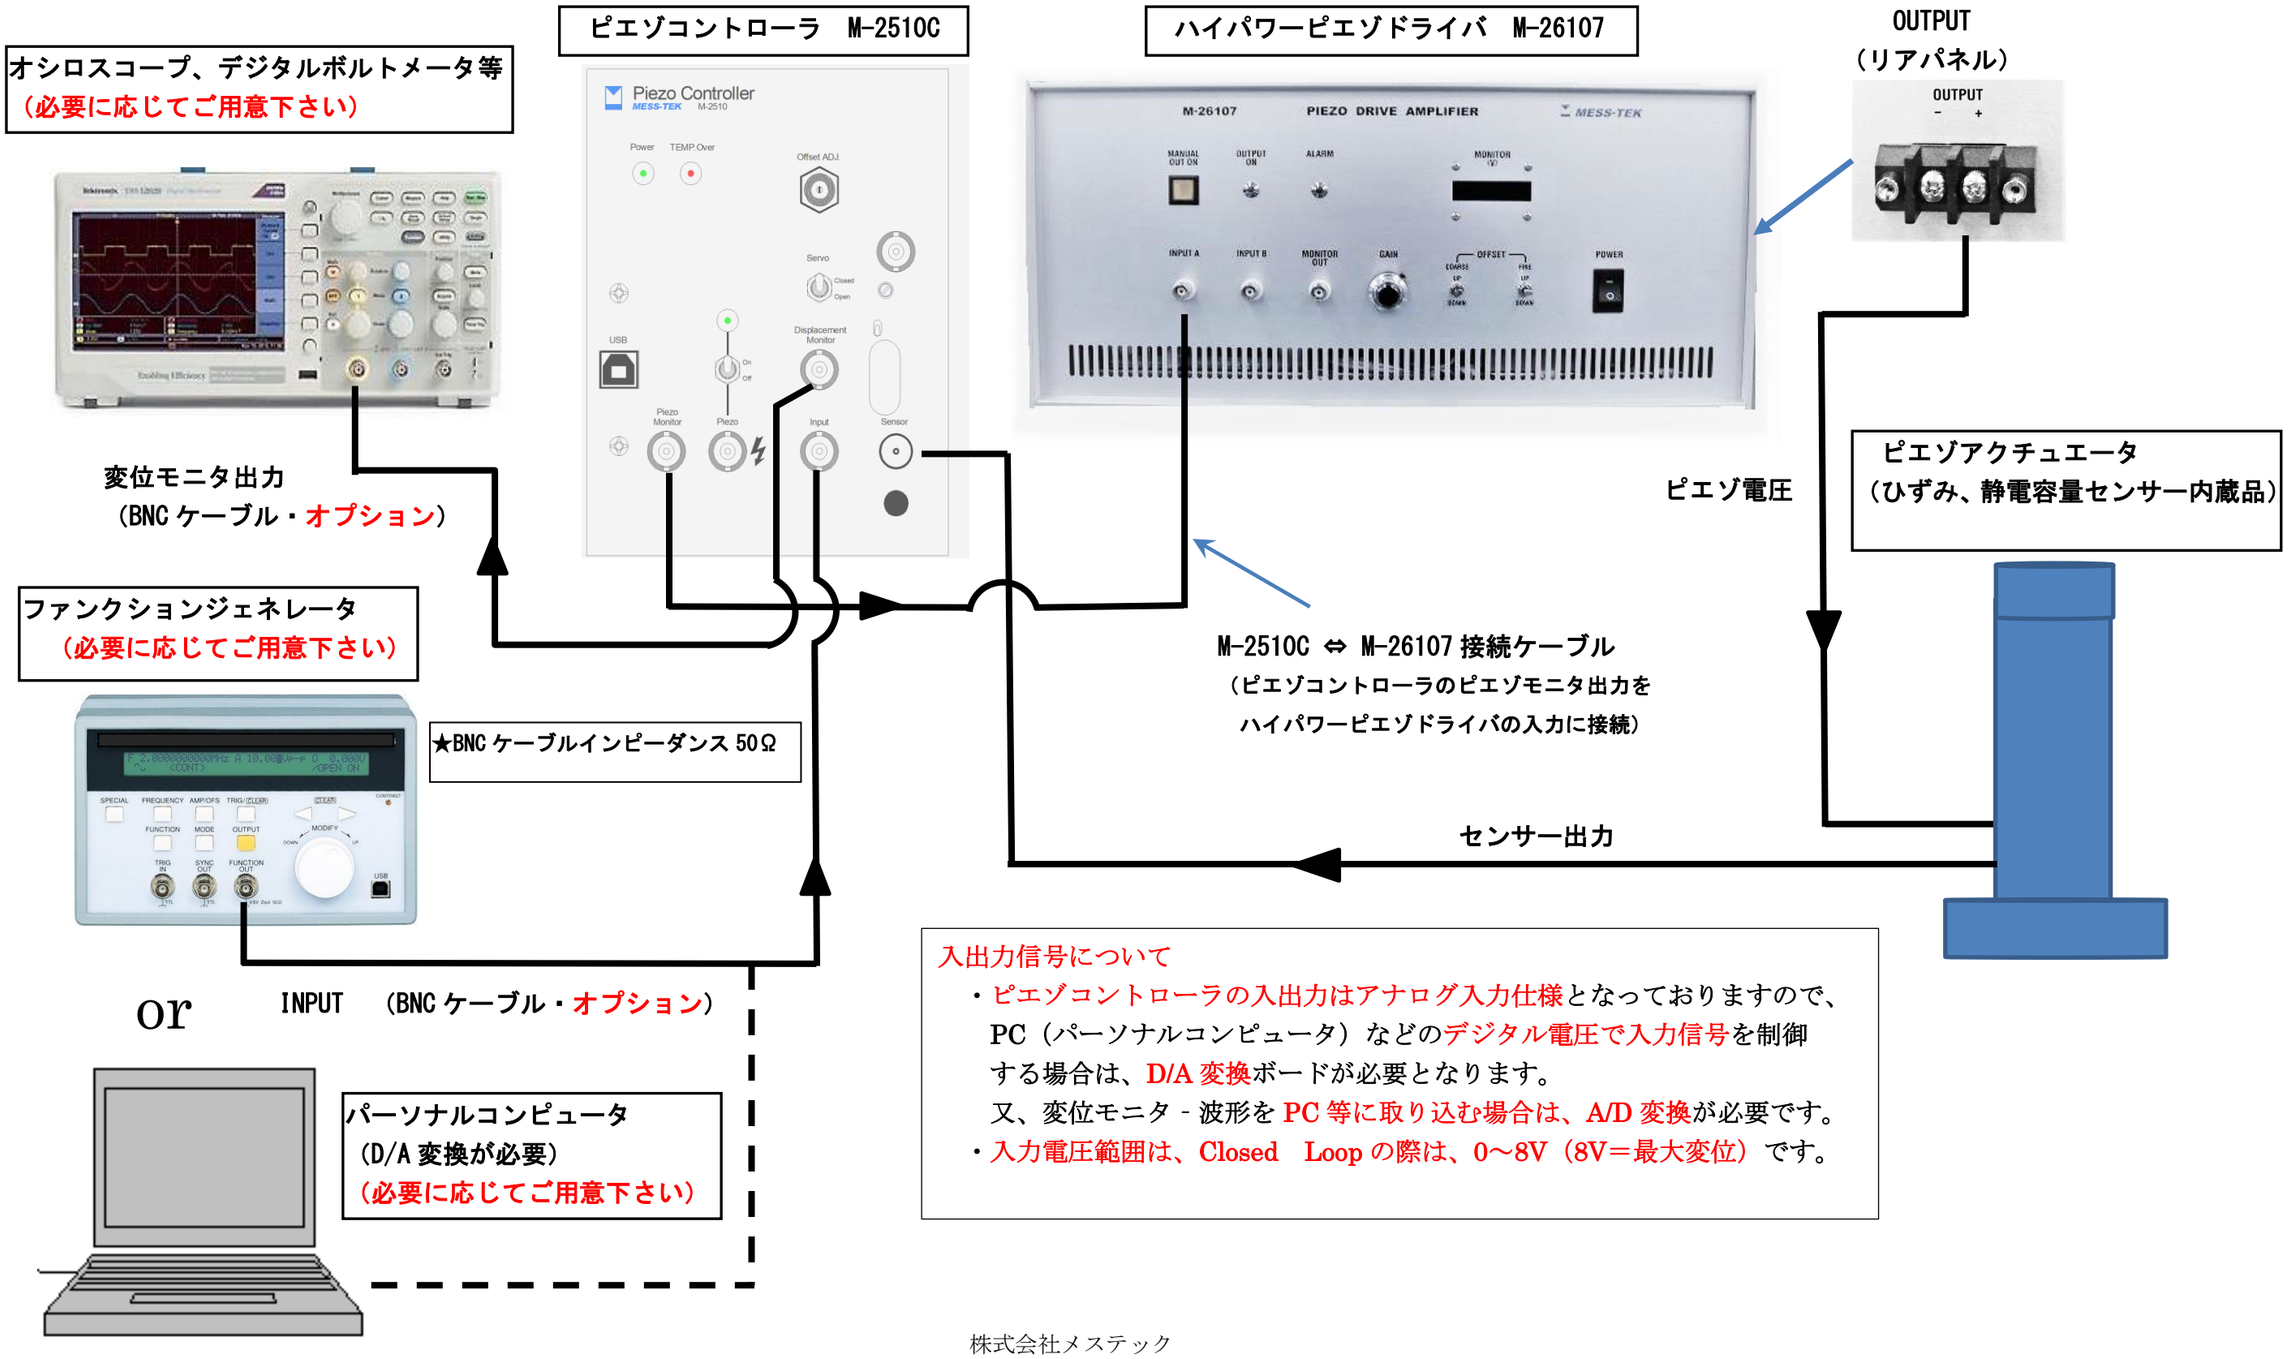

入出力信号について

- ピエゾコントローラの入出力はアナログ入力仕様となっておりますので、PC（パーソナルコンピュータ）などのデジタル電圧で入力信号を制御する場合は、D/A 変換ボードが必要となります。
  又、変位モニタ - 波形を PC 等に取り込む場合は、A/D 変換が必要です。
- 入力電圧範囲は、Closed　Loop の際は、0～8V（8V＝最大変位）です。